



Serie **Custom**

Porcelánico full body

- CUSTOM BONE
- CUSTOM BROWN
- CUSTOM DARK
- CUSTOM GREY
- CUSTOM SOFT

200 x 600 mm	8" x 24"
400 x 600 mm	16" x 24"
50 x 600 mm	2" x 24"
100 x 600 mm	4" x 24"



PORCELÁNICO FULL BODY



MULTUSO



RECTIFICADO Y BISELADO



JUNTA DE COLOCACIÓN




ANTIHIELO



RESISTENTE

TODAGRES TODANATO

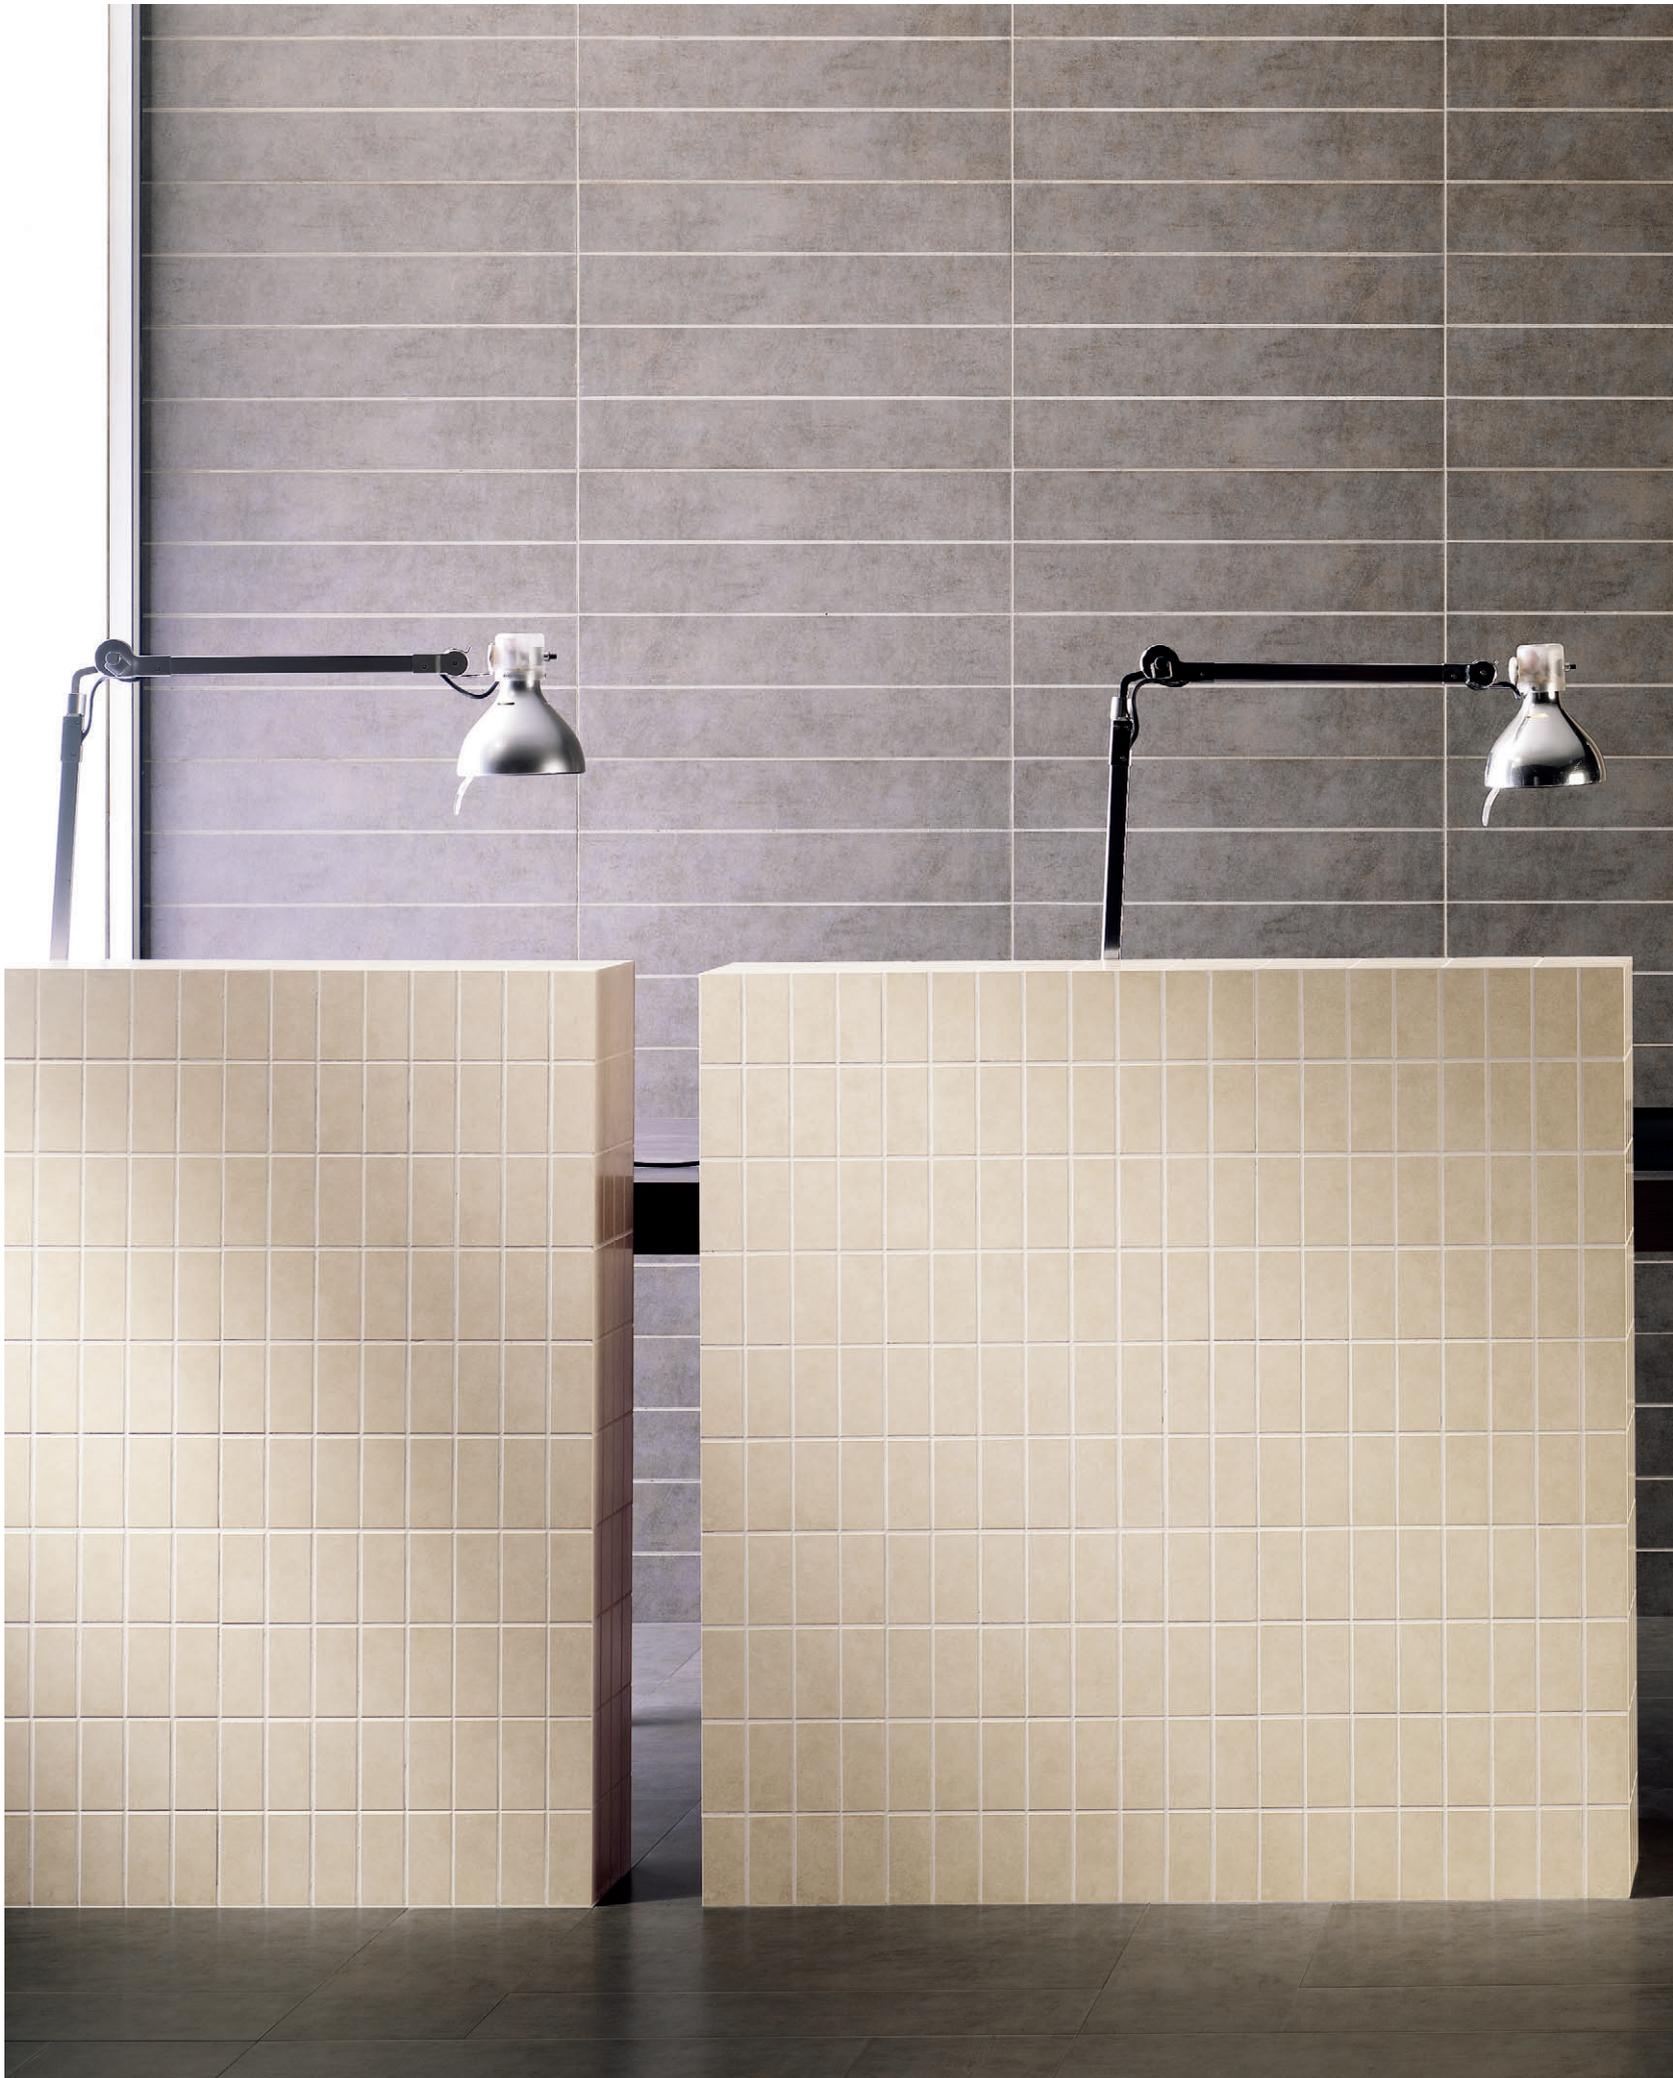



SERIE CUSTOM. Pavimento Custom Dark 400 x 600 mm. Revestimiento Custom Soft 400 x 600 mm precorte 50 x 100 mm combinado con Custom Grey precorte 100 x 600 mm

Serie **Custom**


Porcelánico full body



CUSTOM Soft

CUSTOM Bone



400 x 600 mm

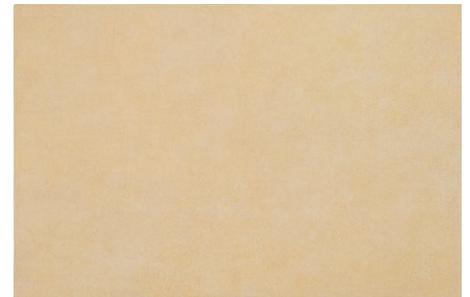

◇ 400 x 600 x 10 **9960 G 1095**

◇ 400 x 600 x 10 **9945 G 1095**

400 x 600 mm precorte

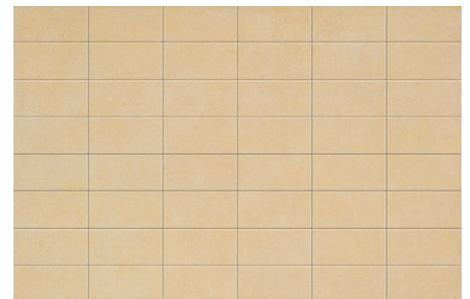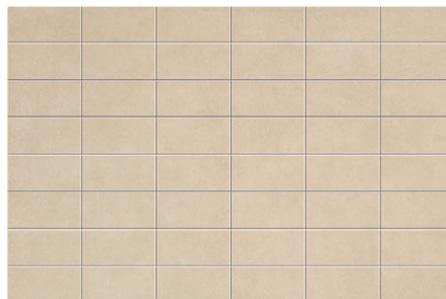

◇ 400 x 600 x 10 **9985 G 1195**
Mosaico Precorte 50 x 100

◇ 400 x 600 x 10 **9986 G 1195**
Mosaico Precorte 50 x 100

400 x 600 mm precorte



◇ 400 x 600 x 10 **9980 G 1140**
Mosaico Precorte 100 x 600

◇ 400 x 600 x 10 **9981 G 1140**
Mosaico Precorte 100 x 600

200 x 600 mm



◇ 200 x 600 x 10 **9974 G 1245**

◇ 200 x 600 x 10 **9975 G 1245**

100 x 600 mm



◇ 100 x 600 x 10 **9969 G 1325**

◇ 100 x 600 x 10 **9970 G 1325**


50 x 600 mm



◇ 50 x 600 x 10 **9964 G 1350**

◇ 50 x 600 x 10 **9965 G 1350**

CUSTOM **Brown**

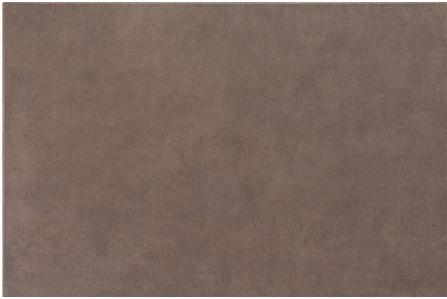

◇ 400 x 600 x 10 **9948 G 1095**



◇ 400 x 600 x 10 **9987 G 1195**
Mosaico Precorte 50 x 100



◇ 400 x 600 x 10 **9981 G 1140**
Mosaico Precorte 100 x 600



◇ 200 x 600 x 10 **9976 G 1245**




◇ 100 x 600 x 10 **9971 G 1325**




◇ 50 x 600 x 10 **9966 G 1350**


CUSTOM **Grey**

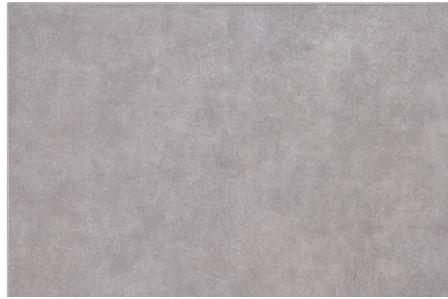

◇ 400 x 600 x 10 **9951 G 1095**

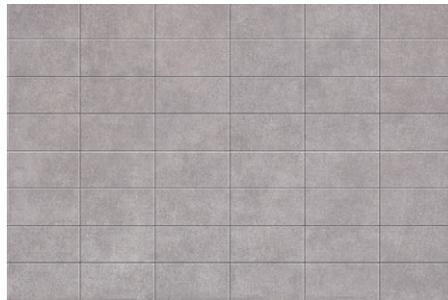

◇ 400 x 600 x 10 **9988 G 1195**
Mosaico Precorte 50 x 100

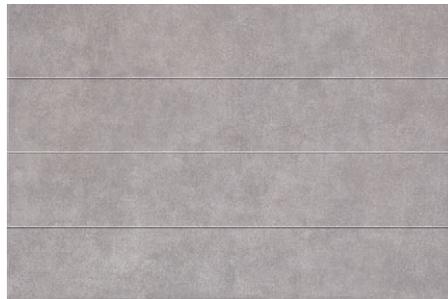

◇ 400 x 600 x 10 **9983 G 1140**
Mosaico Precorte 100 x 600



◇ 200 x 600 x 10 **9977 G 1245**




◇ 100 x 600 x 10 **9972 G 1325**



◇ 50 x 600 x 10 **9967 G 1350**

CUSTOM **Dark**

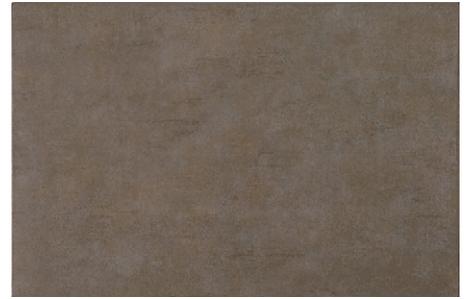

◇ 400 x 600 x 10 **9957 G 1095**



◇ 400 x 600 x 10 **9989 G 1195**
Mosaico Precorte 50 x 100



◇ 400 x 600 x 10 **9984 G 1140**
Mosaico Precorte 100 x 600



◇ 200 x 600 x 10 **9978 G 1245**



◇ 100 x 600 x 10 **9973 G 1325**



◇ 50 x 600 x 10 **9968 G 1350**

Serie **Custom** PIEZAS COMPLEMENTARIAS

Porcelánico full body



Mix CUSTOM

300 x 300 mm




300 x 300 x 10 10300 P 67
Mosaico 20 x 100



SERIE CUSTOM. Pavimento Custom Grey (Porcelánico Full Body) de 400 x 600 mm.




SERIE CUSTOM. Pavimento Custom Dark 400 x 600 mm. Revestimiento Custom Soft 400 x 600 mm.

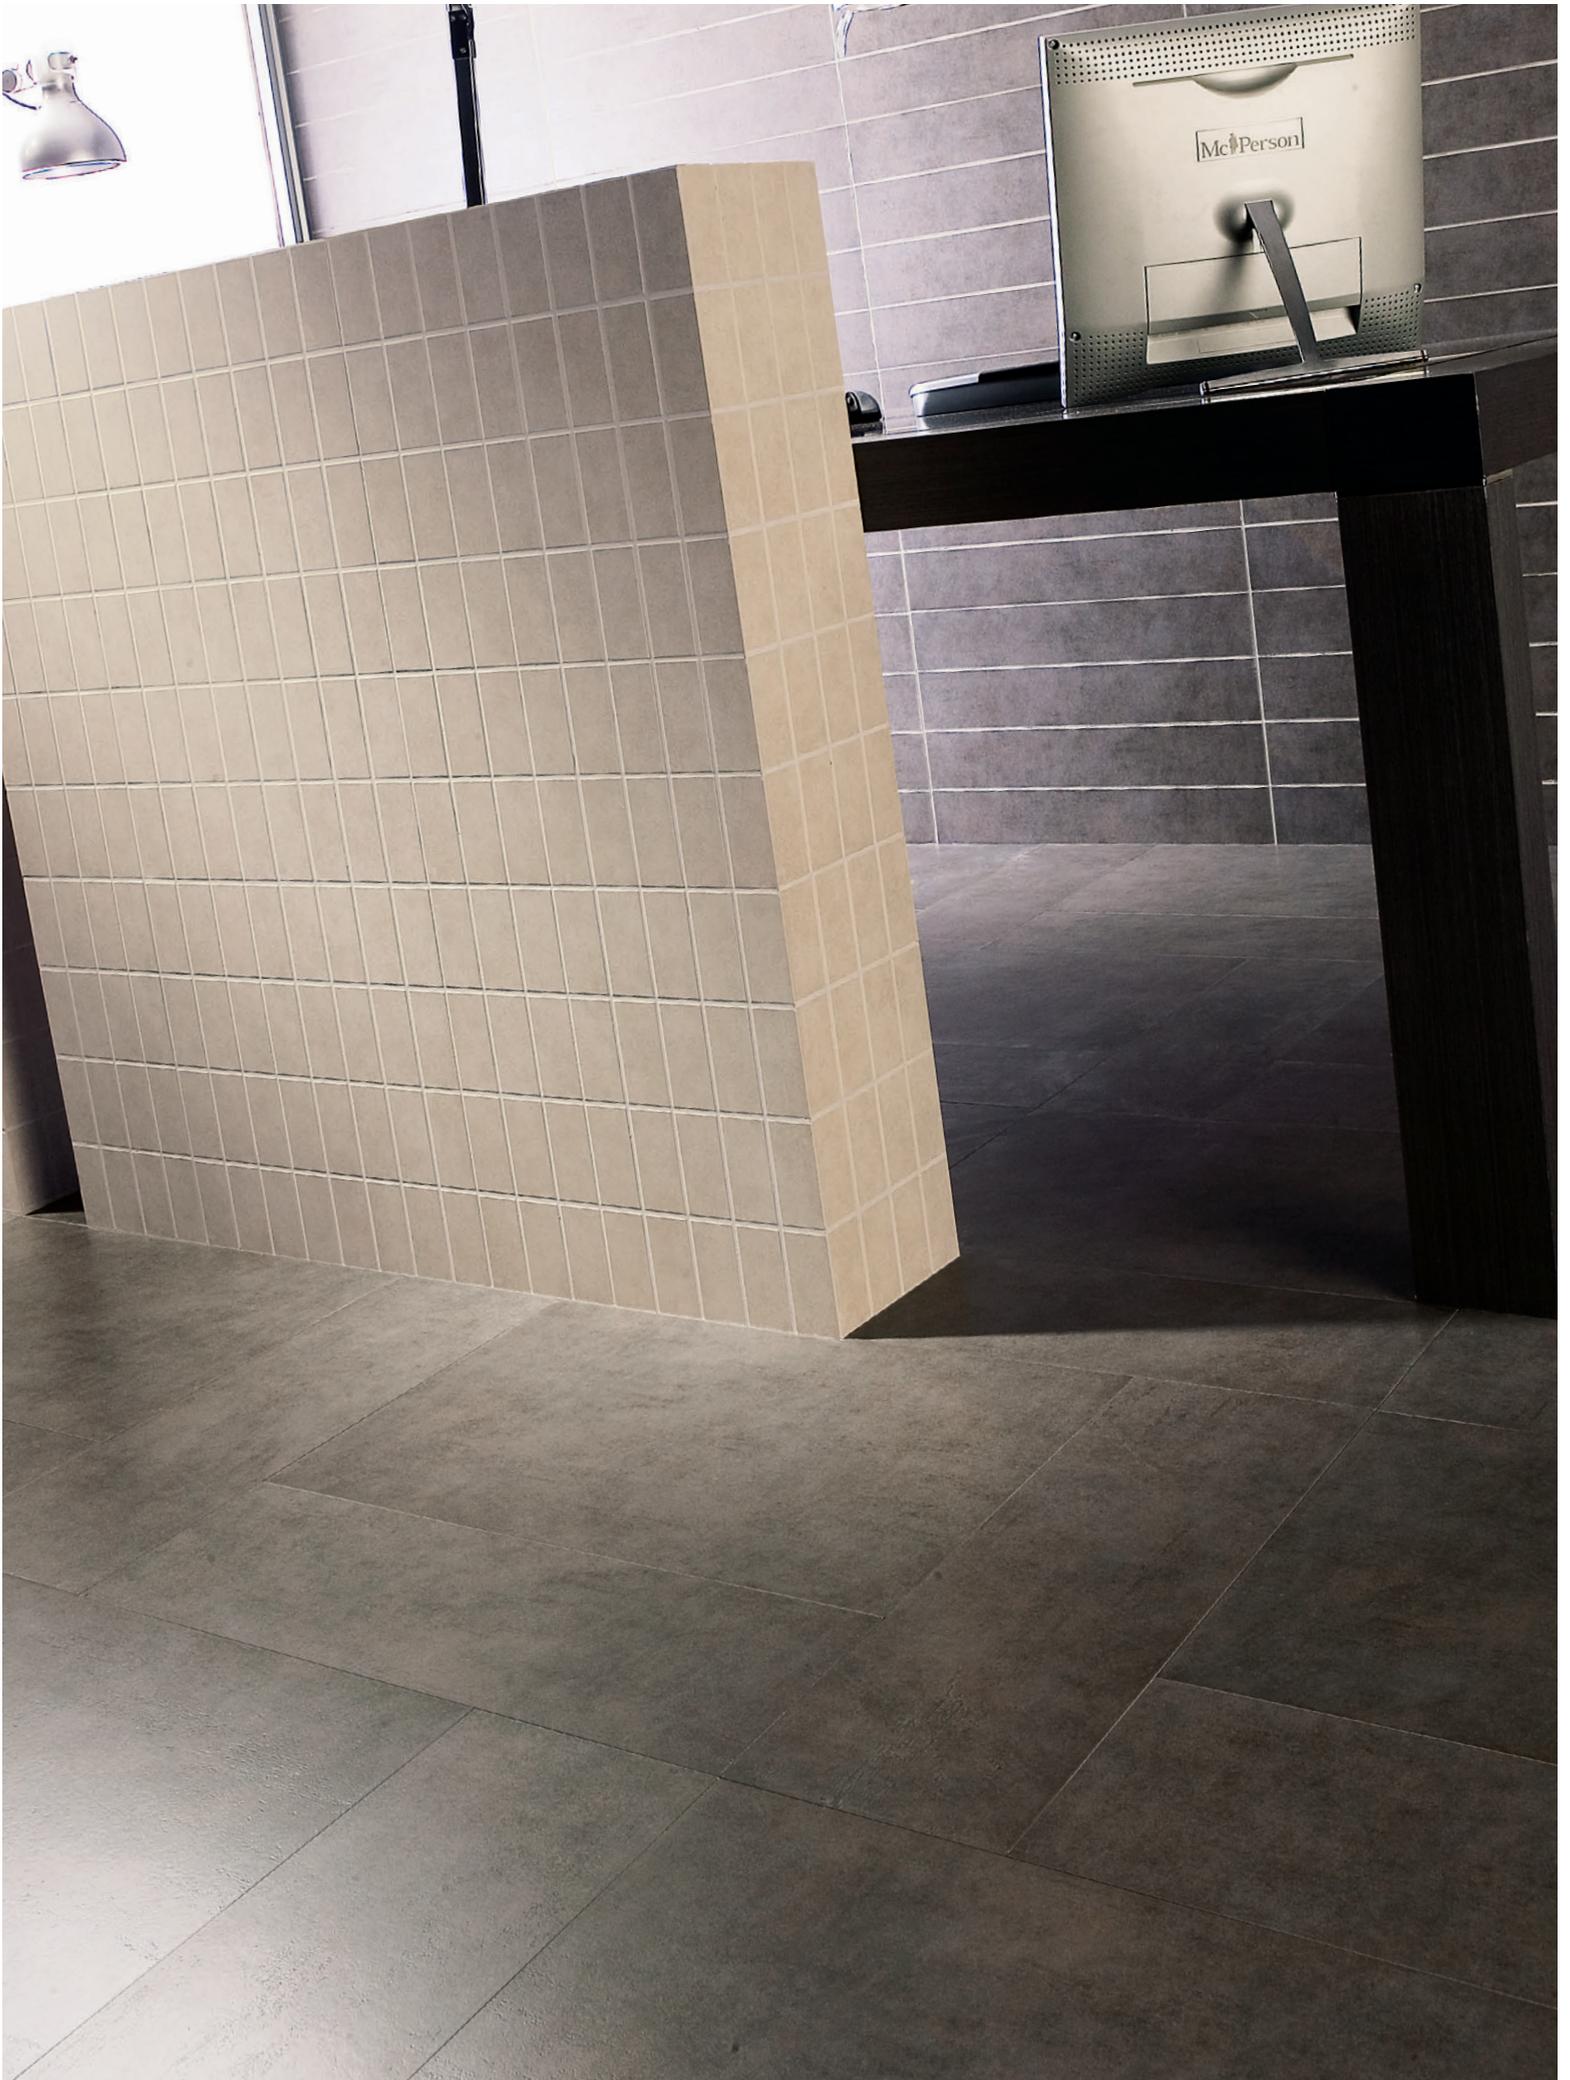

SERIE CUSTOM. Pavimento Custom Dark 400 x 600 mm. Revestimiento Custom Soft 400 x 600 mm precorte 50 x 100 mm combinado con Custom Grey precorte 100 x 600 mm

Serie **Custom** PIEZAS ESPECIALES

Porcelánico full body

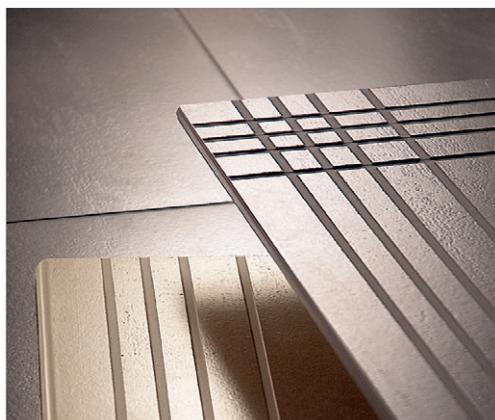

Peldaño CANTO ROMO con hendiduras

◇ 400 x 600 x 10 P 73

Peldaño ANGULAR CANTO ROMO con hendiduras

◇ 400 x 600 x 10 P 80



Peldaño TORELO con hendiduras

◇ 400 x 600 x 10 P 115

Peldaño TORELO ANGULAR con hendiduras

◇ 400 x 600 x 10 P 150



Rodapié CANTO ROMO

◇ 90 x 400 x 10 P 21
◇ 90 x 600 x 10 P 34

PACKING LIST

FORMATOS/ FORMATS		PZAS./CAJA	KG/CAJA	M2/CAJA	M2/PALET	KG/PALET
BASES	200 x 600 x 10	8	22,20	0,96	-	-
	400 x 600 x 10	4	22,52	0,96	61,44	1.466
	50 x 600 x 10	32	22,04	0,96	-	-
	100 x 600 x 10	16	22,04	0,96	-	-
*RODAPIÉ	90 x 400 x 10 Canto romo	15	12,03	-	-	-
	90 x 600 x 10 Canto romo	10	14,04	-	-	-

* Los rodapiés se sirven en caja completa / Skirtings are supplied in full boxes.

CUSTOM

DATOS TÉCNICOS

	NORMA DE ENSAYO/ Test standard UNE-EN ISO 10545	NORMA DE PRODUCTO/ Product standard ISO 13006 - EN 14411	VALORES PROMEDIO TODAGRES Average values	VALORES PROMEDIO TODAGRES Average values	
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES/ Dimensional characteristics			DECORADO DECORATED	DECORADO PULIDO POLISHED DECORATED	
Longitud y anchura/ Length and width	 10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,1 %	
Grosor/ Thickness		± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %	
Rectitud de lados/ Straightness of sides		± 0,5 %	± 0,1 %	± 0,1 %	
Ortogonalidad/ Rectangularity		± 0,6 %	± 0,2 %	± 0,2 %	
Planitud de superficie/ Surface flatness		± 0,5 %	± 0,25 %	± 0,25 %	
PROPIEDADES FÍSICAS/ Physical properties					
Absorción de agua/ Water absorption	 10545-3	≤ 0,5 %	< 0,1 %	< 0,1 %	
Fuerza de rotura (N)/ Breaking strength	 10545-4	min. 1300	2800	2800	
Resistencia a la flexión (N/mm ²)/ Modulus of rupture		min. 35	53,0	53,0	
Resistencia a la abrasión superficial/ Resistance to surface abrasion	 10545-7	Indicado por el fabricante/ Indicated by the manufacturer	Según el tipo de esmalte Depending on glaze type	Según el tipo de esmalte Depending on glaze type	
Coef. de dilatación térmica lineal (1/K)/ Coefficient of linear thermal expansion	 10545-8	Método ensayo disponible/ Test method available	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶	
Resistencia al choque térmico/ Thermal shock resistance	 10545-9	Método ensayo disponible/ Test method available	Resiste/ Resists	Resiste/ Resists	
Expansión por humedad (mm/m)/ Moisture expansion	 10545-10	Método ensayo disponible/ Test method available	< 0,1	< 0,1	
Resistencia al cuarteo/ Crazing resistance	 10545-11	Exigido/ Required	Resiste/ Resists	Resiste/ Resists	
Resistencia a la helada/ Frost resistance	 10545-12	Exigido/ Required	Resiste/ Resists	Resiste/ Resists	
Resistencia al deslizamiento (método del péndulo) / Slip resistance (pendulum method)	 UNE-EN 12633	-	Rd = 20 (Clase 1) / (Class 1)	Rd = 14 (Clase 0) / (Class 0)	
Ángulo crítico de deslizamiento (método de la rampa) / Critical angle of slip (ramp method)	 DIN 51130	-	R 9	-	
PROPIEDADES QUÍMICAS/ Chemical properties					
Resistencia productos limpieza y piscinas/Resistance to household chemical and swimming pool salts	 10545-13	min. GB	GA	GA	
Resistencia a bajas concentraciones/Resistance to low concentrations		Ácidos/ Acids	Indicado por el fabricante/ Indicated by the manufacturer	Según el tipo de esmalte Depending on glaze type	Según el tipo de esmalte Depending on glaze type
		Bases/Alkalis			
Resistencia a altas concentraciones/Resistance to high concentrations		Ácidos/ Acids	Método de ensayo disponible/ Test method available	Según el tipo de esmalte Depending on glaze type	Según el tipo de esmalte Depending on glaze type
	Bases/Alkalis				
Resistencia a las manchas/ Resistance to staining	 10545-14	min. 3	5	5	